

Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/049/2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA GABINETÓW DZIEKAŃSKICH WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH KATOLICKIEGO UNIwersytetu LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych wraz z wniesieniem oraz ich montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. piętro II budynku Collegium Norwidianum, pokój CN-208.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia kolorów płyt meblowych i/lub tapicerek.
3. Meble powinny swoim charakterem, estetyką i funkcjonalnością nawiązywać do już istniejącego wyposażenia.

LP.	RODZAJ MEBLI ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ	PARAMETRY OFEROWANE	IŁOŚĆ SZTUK	CENA JEDNOSTKOWA A NETTO (PLN)	STAWKA PODATKU VAT (%)	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (PLN) (= 5x6)	WARTOŚĆ NETTO (PLN) (= 4x5)	WARTOŚĆ BRUTTO (PLN) (= 4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biurko stylowe z dwoma kontenerami - biurko stylowe skrzyniowe o wybarwieniu nawiązującym do obecnego wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego w postaci krzeseł - bez dodatkowego pulpitu na klawiaturę, - biurko wymiary: 180/90/H 77 cm (szerokość x głębokość x wysokość); - konstrukcja biurka wykonana z płyty wiórowej fornirowanej okleiną dębową o grubości min. 18 mm; Grubość forniru min. 1,5 mm. - blat biurka o grubości od 6 do 8 cm, wykonany z	Nazwa/Typ/Model:	komplet 3					

płyty wiórowej okleinowanej fornirem dębowym. Grubość forniru min. 1,5 mm. - boki i czoło biurka wykonane z płyty wiórowej okleinowanej fornirem dębowym; - materiały zastosowane do wykonania stołu w I klasie jakości; - krawędzie stołu zabezpieczone powłokami lakierniczymi o podwyższonej odporności na ścieranie; - 2 przelotki: Ø 60mm – miejsce i kolor lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym; - kontener wymiary: 40/53/H 60 cm (szerokość x głębokość x wysokość), na kółkach, 2 szuflady, zamek centralny; 2 klucze w komplecie. - konstrukcja kontenera wykonana z płyty wiórowej fornirowanej okleiną dębową o grubości min. 18 mm. Grubość forniru min 1,5 mm. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie biurka opisanego powyżej:  i kontenera: 	 Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
---	--	--	--	--	--	--	--

Dział Zamówień Publicznych

2	Fotel obrotowy biurowy ergonomiczny - fotel obrotowy biurowy ergonomiczny o profilu uwzględniającym kształt kręgosłupa, z podporą lędźwiową, z regulacją wysokości, o wentylowanym oparciu. - mechanizm ruchowy Synchro Plus, gwarantujące skoordynowanie ruchów użytkownika z siedziskiem i gwarantujące podparcie pleców użytkownika w każdej pozycji, ruchoma część lędźwiowa. - mechanizm umożliwiający regulację głębokości siedziska. - możliwość blokowania wybranej pozycji wychylenia oparcia i siedziska za pomocą dźwigni umieszczonej pod siedziskiem. - dodatkowa funkcja Anti-Shock. - fotel powinien być wyposażony w czarne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Możliwość regulacji ich położenia w trzech płaszczyznach: góra-dół: umożliwia prawidłowe ułożenie przedramienia pod kątem 90 stopni do tułowia; zakres regulacji: 7,5 cm; przód – tył: pozwala na wysunięcie nakładek podłokietników w celu dopasowania ich długości do długości przedramienia; zakres regulacji: 6 cm; kąt położenia nakładek: ustawienie nakładek w pozycji do wewnątrz lub na zewnątrz; zakres regulacji: 30 stopni. - fotel wyposażony jest w podstawę aluminiową, polerowaną do koloru chrome. - oparcie o stałą wysokość, o stałą wysokość, tapicerowane oddychającą trudnozapalną siatką o wysokiej odporności na ścieralność (70 tys cykli Martindalea). Wyposażone w podpórkę lędźwiową o regulowanej wysokości. - stelaż fotela chrom z oparciem wykończonym czarną siatką. Wyposażony on został w zdejmowany zagłówek regulowany w dwóch płaszczyznach: góra- dół oraz kąt jego położenia. Zagłówek tapicerowany obicie odpowiednio takim jak siedzisko.	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok	3					
---	---	--	---	--	--	--	--	--

Dział Zamówień Publicznych

	- siedzisko wykonane z pianki wyścielającej znajdującej się wewnątrz siedziska o wysokiej jakości wykonania wykonane w technologii wylewania, gwarantującej jej trwałość i sprężystość. Gęstość pianki to ok. 69 kg/m³. Materiał siedziska wykonany z tkaniny odpornej na zaplamienia i łatwej do czyszczenia. - wymiary wysokość do siedziska ok 45-58 cm (regulowana), wysokość od siedziska ok 59 cm, wysokość podłokietników ok 20-27 cm, szerokość siedziska ok 50 cm, głębokość siedziska ok 43-49 cm. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie fotel opisanego powyżej: 						
3	Krzesło tapicerowane konferencyjne - krzesło, z wyprofilowanym oparciem, tapicerowane oddychającą trudnozapalną siatką o wysokiej odporności na ścieralność (70 tys cykli Martindalea). - metalowy chromowany stelaż, wykończonym czarną siatką. - siedzisko wykonane z pianki wyścielającej znajdującej się wewnątrz siedziska o wysokiej		4				

Dział Zamówień Publicznych

	jakości wykonania wykonane w technologii wylewania, gwarantującej jej trwałość i sprężystość. Gęstość pianki to ok. 69 kg/m³. Materiał siedziska wykonany z tkaniny odpornej na zaplamienia i łatwej do czyszczenia. - wysokość całkowita/siedziska: ok 86/49 cm. - szerokość/głębokość krzesła: ok 49/55 cm. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie krzesła opisanego powyżej: 	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
4	Komoda dwudrzwiowa przeszklona - komoda 2-drzwiowa o wybarwieniu nawiązującym do obecnego wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego w postaci krzesel. - komoda wykonana z płyty wiórowej fornirowanej okleiną dębową, o grubości min. 18 mm; Grubość forniru min. 1,5 mm. - blat górny o grubości min. 45 mm, cokół dolny o grubości min. 60 mm; - materiały zastosowane do wykonania komody w I klasie jakości. - krawędzie i blat komody zabezpieczone powłokami lakierniczymi o podwyższonej odporności na ścieranie. - dwa skrzydła drzwi komody przeszklone.	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 	2					

Dział Zamówień Publicznych

	- drzwi komody zamykane wyposażone w regulatory wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe metalowe, samoczynnie zamykające się. - w dolnej części komody dwie szuflady. - komoda z dwoma półkami. - wymiary wysokość ok 85 cm, szerokość ok 80 cm, głębokość ok 40 cm. - uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie komody opisanej powyżej: 	 Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
5	Stół prostokątny konferencyjny 14 –osobowy - stół konferencyjny prostokątny przeznaczony dla 14 osób. - konstrukcja stołu wykonana z płyty wiórowej fornirowanej okleiną dębową, o grubości min. 18 mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. - blat stołu o grubości min. 80 mm wykonany z płyty wiórowej okleinowanej fornirem dębowym. Grubość forniru min 1,5 mm. - boki i czoło stołu wykonane z płyty wiórowej okleinowanej fornirem dębowym. - materiały zastosowane do wykonania stołu w I klasie jakości. - krawędzie stołu i blat zabezpieczone powłokami lakierniczymi o podwyższonej odporności na	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 	2					

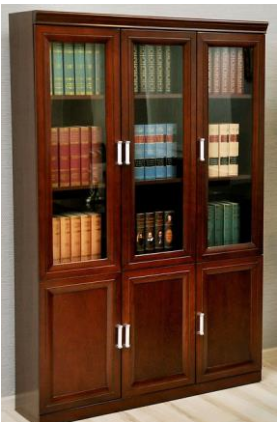
Dział Zamówień Publicznych

	ścieranie. - wymiary: długość ok 380 cm, szerokość ok 150 cm, wysokość 76 cm. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie stołu opisanej powyżej: 	 Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
6	Stolik kawowy prostokątny - konstrukcja stolika wykonana z płyty wiórowej fornirowanej okleiną dębową, o grubości min. 18mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. - blat stolika wykonany z płyty wiórowej okleinowanej fornirem dębowym o grubości min. 15 mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. - boki i czoło stolika wykonane z płyty wiórowej okleinowanej fornirem dębowym. - materiały zastosowane do wykonania stołu w I klasie jakości. - krawędzie stolika i blat zabezpieczone powłokami lakierniczymi o podwyższonej odporności na ścieranie. - wymiary: długość 60 cm, szerokość 60 cm, wysokość 49 cm Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie stolika opisanej powyżej:	<u>Nazwa/Typ/Model:</u> Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok	2					

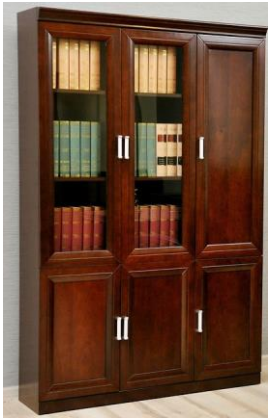
Dział Zamówień Publicznych

								
7	Szafa biurowa 3-drzwiowa przeszklona – biblioteczka - szafa 3-drzwiowa o wybarwieniu nawiązującym do obecnego wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego w postaci krzeseł . - szafa wykonana z płyty wiórowej fornirowanej okleiną dębową, o grubości min. 18mm.Grubość forniru min. 1,5mm. - cokół górny i cokół dolny o grubości min.60 mm - materiały zastosowane do wykonania szafy w I klasie jakości. - krawędzie szafy zabezpieczone powłokami lakierniczymi o podwyższonej odporności na ścieranie. - trzy skrzydła drzwi szafy w górnej części przeszkolone. - drzwi zamykane wyposażone w regulatory wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe metalowe, samoczynnie zamykające się. - w dolnej części szafy trzy skrzydła drzwiowe zakryte. - górna część przeszklona szafy zawierająca 3 półki. - dolna część szafy zakryta zawierająca dwie półki. - wymiary wysokość ok 190 cm, szerokość ok 120 cm, głębokość ok 35 cm, głębokość półek ok 29 cm.	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych	2					

Dział Zamówień Publicznych

	- uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie szafy opisanej powyżej: 	wymagań ujętych w kolumnie obok						
8	Szafa biurowa 3-drzwiowa - szafa 3-drzwiowa o wybarwieniu nawiązującym do obecnego wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego w postaci krzesel . - szafa wykonana z płyty wiórowej fornirowanej okleiną dębową o grubości min. 18 mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. - cokół górny i cokół dolny o grubości min.60 mm - materiały zastosowane do wykonania szafy w I klasie jakości. - krawędzie szafy zabezpieczone powłokami lakierniczymi o podwyższonej odporności na ścieranie. - dwa skrzydła drzwi szafy w górnej części przeszkolone, jedno skrzydło szafy w górnej części zamknięte. - drzwi zamykane wyposażone w regulatory wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe metalowe, samoczynnie zamykające się.	Nazwa/Typ/Model: Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) 	2					

Dział Zamówień Publicznych

	- w dolnej części szafy trzy skrzydła drzwiowe zakryte. - górna część przeszklona szafy zawierająca 3 półki. - dolna część szafy zakryta zawierająca dwie półki. - wymiary wysokość ok 190 cm, szerokość ok 120 cm, głębokość ok 35 cm, głębokość półek ok 29 cm. - uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie szafy opisanej powyżej: 	 Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok						
9	Szafa ubraniowa - szafa 2-drzwiowa o wybarwieniu nawiązującym do obecnego wyposażenia posiadanego przez Zamawiającego w postaci krzesel . - szafa wykonana z płyty wiórowej fornirowanej o grubości min. 18 mm. Grubość forniru min. 1,5 mm. - cokół górny i cokół dolny o grubości min.60 mm - drzwi zamykane wyposażone w regulatory wysokości, zawiasy do drzwi puszkowe	<u>Nazwa/Typ/Model:</u>	2					

Dział Zamówień Publicznych

metalowe, samoczynnie zamykające się - szafa wyposażona w jedną górną półkę i drążek poprzeczny. - wymiary wysokość ok 190 cm, szerokość ok 80 cm, głębokość ok 58 cm. - uchwyty do uzgodnienia z użytkownikiem. Zamawiający poniżej przedstawia poglądowe zdjęcie szafy opisanej powyżej: 	Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) Wykonanie i wyposażenie zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań ujętych w kolumnie obok							
RAZEM							netto	brutto